


## maatschets MPT–Snelkoppeling

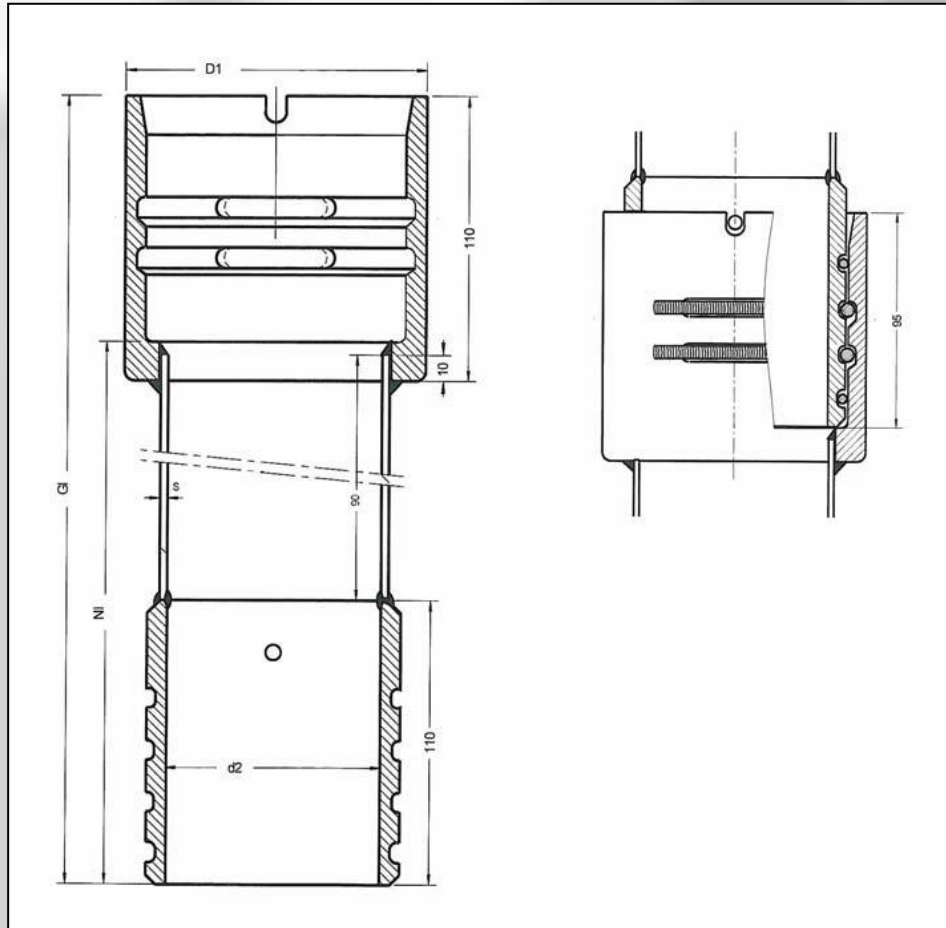

|                       | DN            | 50   | 65   | 80   | 100   | 125   | 150   | 200   | 250   |
|-----------------------|---------------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| riser pipe            | $\varnothing$ |      |      |      |       |       |       |       |       |
| outer                 |               | 60,3 | 76,1 | 88,9 | 114,3 | 139,7 | 168,3 | 219,1 | 273,0 |
| wall thickness        | s             | 2,3  | 2,6  | 2,9  | 3,2   | 3,6   | 4,0   | 4,5   | 5,0   |
| female                | D1            | 85   | 106  | 118  | 140   | 170   | 200   | 253   | 316   |
| male                  | d2            | 55,7 | 71   | 84   | 108   | 132   | 160   | 210   | 263   |
| rod                   | length        | 350  | 400  | 440  | 510   | 600   | 700   | 850   | 1000  |
| rod                   | $\varnothing$ | 7    | 7    | 7    | 7     | 7     | 7     | 8     | 8     |
| O-sealing ring        | $\varnothing$ | 5    | 6    | 6    | 6     | 6     | 5,7   | 6     | 6     |
|                       | kg            | 3,7  | 4,8  | 5,1  | 6,6   | 9,1   | 12,1  | 17,9  | 19,6  |
| weight<br>kg per pipe | 1,0 m         | 6,7  | 8,6  | 10,1 | 13,8  | 18,9  | 25,8  | 37,2  | 52,2  |
|                       | 2,0 m         | 10,0 | 12,8 | 15,7 | 21,9  | 29,9  | 40,5  | 58,6  | 88,4  |
|                       | 3,0 m         | 13,3 | 17,0 | 21,3 | 29,9  | 40,7  | 55,2  | 80,0  | 124,6 |
|                       | 4,0 m         | 16,6 | 21,3 | 26,8 | 37,9  | 51,6  | 69,9  | 101,4 | 160,8 |
|                       | 5,0 m         | 19,9 | 25,5 | 32,4 | 45,9  | 62,5  | 84,6  | 122,8 | 197,0 |
|                       | 6,0 m         | 23,2 | 29,7 | 38,0 | 54,0  | 73,4  | 99,3  | 144,2 | 233,2 |

drawing no.: 3-0040 a date.: 21.4.05